



Buskerud
fylkeskommune

Folkets hus i Øvre Krødsherad

KRØDSHERAD KOMMUNE

Dokumentasjonsvedlegg

Del 1 eksteriør



INTRODUKSJON

Dokumentasjonsvedleggene inneholder fotodokumentasjon og beskrivelse.

Dokumentasjonsvedleggene består av to deler; en for eksteriør og en for interiør.

Dette er del 1, eksteriør.



Bilde av Folkets Hus fra sjøen. Foto: Buskerud fylkeskommune

KART


Folkets hus ligger i Svartekroken, på østsiden av Krøderen, sør for Ørgenvika.



KART MED FREDNINGSAVGRENSNING

Den foreslåtte fredningen omfatter deler av gnr. 219 bnr. 3 i Krødsherad kommune, med Folkets hus (bygningsnummer 160355840) med eksteriør, deler av interiør og fast inventar, og uteområdet.

Fredningsavgrensningen er vist på kartutsnittet.

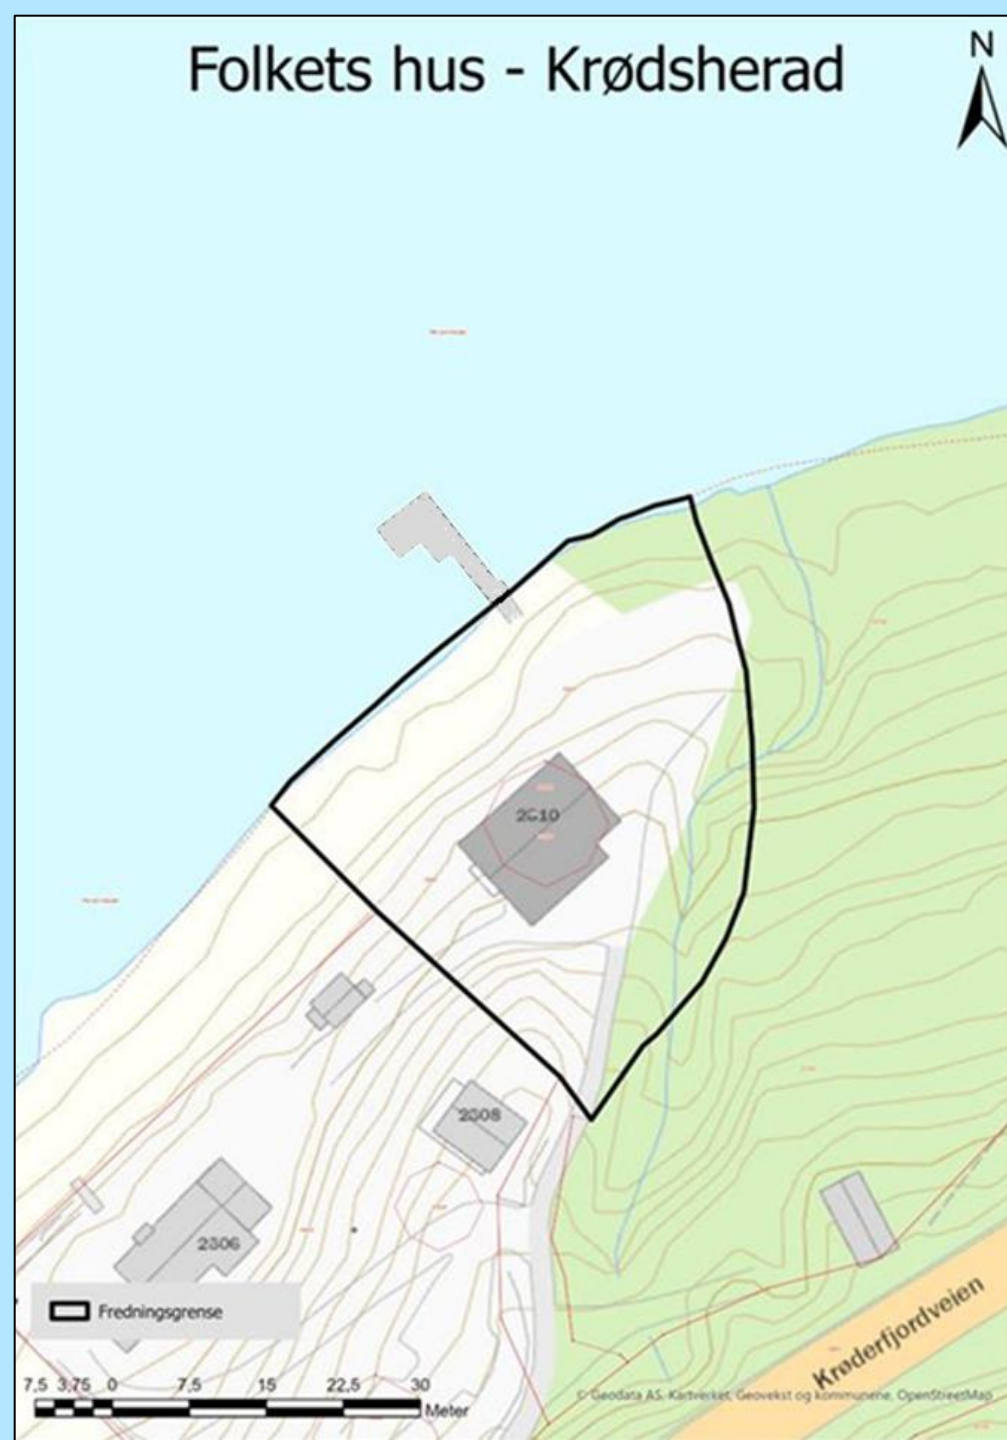

BESKRIVELSE AV BYGNINGEN

Folkets Hus ble reist i 1938 som forsamlingslokale for Ørgenvika Arbeiderforening og Østre Krødsherad Skog- og Landarbeiderforening. Bygningen er et godt bevart eksempel møte- og forsamlingshus fra mellomkrigstiden, fra en periode der arbeiderbevegelsen etablerte egne lokaler for organisasjons- og møtevirksomhet.

Bygningen er et laftet tømmerhus i 1 ½ etasje, oppført av dobbelpløyde lafteplanker i furu. Den har saltak med takplater og er fundamentert på 24 betongpilarer i skrånende terreng ned mot Krøderen. Veggene er behandlet med mørk beis.

Norsk byggeskikk på 1930-tallet er preget av en overgangsfase med flere stiluttrykk. Tradisjonelle bygningstyper og dekorative elementer ble videreført, samtidig som nye arkitektoniske idealer fikk innpass. Dette kommer til uttrykk i Folkets Hus, der trekk fra sveitserstil, dragestil og funksjonalisme er kombinert.



Fotograf: Christine K Jørgensen

DETALJER



Laftehodene gir assosiasjoner til dragestil, med avrundede former.



Enkelte stilelementer er i sveitserstil, i form av mønepynt og bruk av avfasede kanter på flere bygningsdeler. Utkragingen av lafteknutene er et typisk trekk ved dragestil.



Gavlene har mønepynt i sveitserstil.



FASADE SØRØST, HOVEDFASADE

På hovedfasaden er det et overdekket inngangsparti med pulttak. Pulttaket er tekket med takplater.

Eldre flyfoto viser at bygningen tidligere hadde en annen løsning for inngangspartiet. Det nåværende inngangspartiet er dokumentert på et avisbilde fra 1996.

Fasaden har også to fyllingsdører med tre speil.

Inngangsparti med støpt dekke og pulttak med stendere er ikke omfattet av fredningen.



Ved hovedinngangen antas de ytterste stolpene å stamme fra et tidligere inngangsparti.

Stolpene har avfasete kanter og bærer spor som indikerer at de tidligere har vært tilknyttet et rekkverk.



FASADE NORDØST, GAVLVEGG

Fasaden er utformet uten vindusåpninger og har mønepynt i sveitserstil, bestående av kryss og spir. De ytterste taksperrene er utformet med avfasede kanter.



Fotograf: Christine K Jørgensen

FASADE NORDVEST, MOT VANNET

På fasaden er det to trefagsvinduer med enkelt listverk i funkisstil. Listverket er malt gult, mens vinduene er malt røde.

Under bygningen er det oppført utedoer og en bod av nyere dato. Utedoene ligger i det sørvestre hjørnet og består av to enheter, hvorav den ene er en dobbel utedo. Det er også etablert en platting med rekkverk under bygningen.

Det skal tidligere ha stått en utedo et annet sted på eiendommen.



Fotograf: Christine K Jørgensen

FASADE SØRVEST, GAVLVEGG

Fasaden har to tofags vinduer i første etasje og ett tofags vindu i andre etasje.

Vindusomrammingen er malt gul, mens selve vinduene er rødmalt.

På gavlen er det mønepynt i sveitserstil, utformet med kryss og spir.



VINDUER



Bilde av vinduene på fasade mot nord-vest.



Bilde av vinduene på gavlveggen mot sør-vest. Vinduer i kammerset og kjøkkenet mangler vannbrett, i motsetning til vinduene i hemsen og salen.



DØRER



De utvendige dørene på sørøst-fasaden har tre speil og er malt røde, mens listverket er utført i gul farge.



Dør til bod under bygget er rødmalt både utvendig og innvendig. Døren har tre speil og tilsvarer de to ytterdørene på sør-øst fasaden.





Buskerud
fylkeskommune

Tora Flovik Aune
rådgiver bygningsvern

Linn Marie Krogsrud
rådgiver bygningsvern

Dato: 09.04.2026